Visit brandlarm

BE1550

Bellman & Symfon®

Egenskaper

Joniserande
Upptäcker synlig och osynlig rök

Batteriövervakning
Larmar även Visitmottagaren

Broadcast
Larmar alla enheter inom räckvidd

Säker radiolänk
Upp till 250 m räckvidd

Skydda ditt hem och din familj.

Brandvarnaren från Bellman & Symfon är en del av Visits lösningar för smarta hem och hjälper dig hålla koll på signalerna hemma. Den upptäcker rök och pyrande eld i ett tidigt skede och skickar larmet direkt till din Visitmottagare.

Watches out for you

Om det börjar brinna, skickar brandvarnaren omedelbart en signal till din Visitmottagare som larmar med ljud, blixtar eller vibrationer (beroende på mottagare). Visit ger dig en varning i tid, så du hinner undkomma faran.

Brandvarnaren använder en säker radiolänk som täcker en hel våning. Det är robust och har pålitlig batteriövervakning som automatiskt meddelar dig när batterierna behöver ersättas. Brandvarnaren har också broadcast, vilket innebär att brandlarm genast skickas vidare till alla Visitenheter inom räckvidd.

Teknisk information

Mått och vikt

Diameter: **125** mm

Djup: **42** mm

Vikt: **175** g inkl. batteri

Knappar och reglage

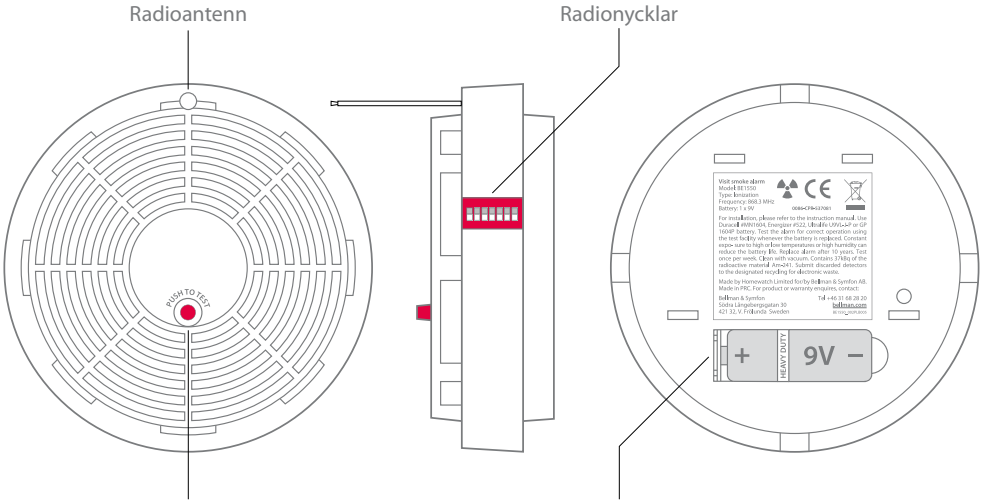

Egenskaper

- Sensortyp
  Joniserande rökdetektor
- Ljudsignal
  > 85 dB(A) @ 3m
- Broadcast På/Av
  Vidarebefordrar brandlarm till alla Visitmottagare inom räckvidd, oavsett radionyckelinställning
- Radiokommunikation
  Har en separat radiomodul monterad i brandlarmet
- Låg batterivarning
  Vidarebefordrar brandlarm till alla Visitmottagare inom räckvidd.
- Aktivering
  Via den inbyggda rökdetektorn
  Via testknappen

Regulatoriska krav

- BE1550 uppfyller följande standard för brandvarnare: EN 14604: 2005

Batteri

- Batterityp
  Duracell MN1604 alkaliskt 9V batteri
- Hållbarhet
  Viloläge ~ 20µA
- Batterilivslängd
  Över 1 år

Antal radionycklar

- 64. Kan utökas till 256 med speciell programvara.

Omgivning

- För inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 0° to 38° C
- Relativ luftfuktighet:15% to 95% R.H.
  (ej kondenserande)

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Räckvidd: Upp till 250 m fritt fält. Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål och andra radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

I paketet

- BE1550 brandlarm
- 1 x 9V batteri
- Takfäste
- Skruv och plugg
- Bruksanvisning och Kom igång-guide

Underhåll och rengöring

- Dammsug brandvarnaren regelbundet (och alltid när batteriet ersätts) med mjuk borste och torka av enheten med en lätt fuktad trasa.
- Varning: Måla ej över brandlarmet.

© 2016, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.