

# Response 即时听

## BE1053



### 特色

**麦克风**  
两个全向立体声麦克风

**多功能**  
有沟通交流及聆听电视功能

**小巧轻便**  
可把它别在你的衣领及腰带上。

**光滑的表层**  
可有效降低摩擦噪音

**电池**  
1节7号电池，续航时间高达2个月

## 加强你的听力

即时听是一款经济实惠的个人交流器。小巧轻便，隐蔽性强，尤其合适一对一的交流。其电视连接线可以提升你聆听收看喜爱的电视节目。

即时听内置两个全向立体声麦克风，可与耳塞和耳机接连使用。  
(指定市场有售)

### 尺寸及重量

- 高度：65 毫米
- 宽度：47 毫米
- 厚度：22.5 毫米
- 重量：39 克

### 输出信号

- 耳机插座：3.5 毫米立体声接口
- 失真率：<0.5%
- 频宽：40Hz - 11,000Hz
- 输出功率：20 毫瓦

### 输入信号

- 麦克风
- 电视连接线 (BE9022)

### 电源及电池

- 工作时间：1节7号电池，续航时间高达2个月

### 按钮及控制

- 麦克风/电视切换键
- 开关键
- 音量调节键

### 配件


- BE9124 立体声入耳耳塞
- BE9022 电视连接线 (选配)
- 用户手册
- 1节 1.5 伏 7号碱性电池

### 环境要求

- 运作温度：0°C - 35°C
- 相对湿度：5% - 95%

## 使用 BE9124 耳机输出

- Response输出-输入70dB SPL(震级)\ SSR 分析仪

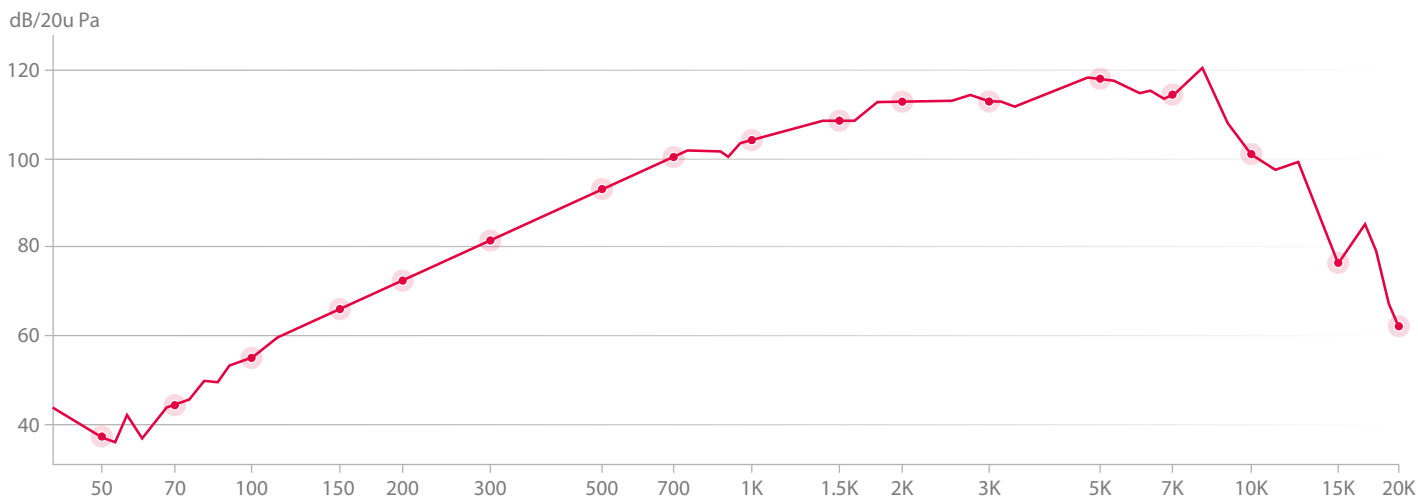

### 声学规格

- 最大输出音量  
使用 BE9124 耳塞可达 130dB SPL  
(在2000Hz时)
- 增益, 满音量 (1000 Hz, 60dB SPL 输入信号)  
在使用 BE9124 耳塞时为 35 dB
- 增益, 满音量(HFA, 60dB SPL输入信号)  
在使用 BE9124 耳塞时为 38.5 dB
- 失真  
使用 BE9124 耳塞时为 1% 电子

### 电子规格

- 输出功率: 20 毫瓦
- 失真: < 0.5 %
- 动态范围: 55 dB
- 频宽: 40 Hz - 11,000 Hz
- 麦克风灵敏度: -42 dBV (最大输入级别)

### 包装盒内含

- BE9124 入耳式耳塞
- BE9022 电视连接线 (单独购买)
- 说明书
- 1 节 7 号碱性电池

### 法规要求

- 符合如下认证: CE, RoHS and REACH



#### © 2018 and TM Bellman & Symfon

Bellman and Bellman & Symfon are registered trademarks owned by Bellman & Symfon AB, all rights reserved. This leaflet is subject to change without prior notice.

BE1053\_045DAS001

[bellman.com](http://bellman.com)