

个人辅听器 Response

BE1053



加强您的听力

Response 是一款经济实惠的个人交流器。小巧轻便，隐蔽性强，尤其合适一对一的交流。其电视连接线可以提升您聆听收看喜爱的电视节目。

Response 内置两个全向立体声麦克风，可与耳塞和耳机接连使用。
(指定市场有售)

尺寸及重量

- 高度:65 毫米
- 宽度:47 毫米
- 厚度:22.5 毫米
- 重量:39 克

输出信号

- 耳机插座: 3.5 毫米立体声接口
- 失真率:<0.5%
- 频宽:40Hz – 11,000Hz
- 输出功率:20 毫瓦

输入信号

- 麦克风
- 电视连接线 (BE9022)



特色

麦克风
两个全向立体声麦克风

多功能
有沟通交流及聆听电视功能

小巧轻便
可把它别在您的衣领及腰带上。

光滑的表层
可有效降低摩擦噪音

电池
1 节 7 号电池，续航时间长达 400 个小时

按钮及控制

- 麦克风/电视切换键
- 开关键
- 音量调节键

配件

- BE9124 立体声入耳耳塞
- BE9022 电视连接线

环境要求


- 运作温度:0°C – 35°C
- 相对湿度:5% – 95%

电源及电池

- 工作时间:1 节 7 号电池，续航时间长达 400 个小时

使用 BE9124 耳机输出

■ Response输出-输入70dB SPL(震级)\ SSR 分析仪

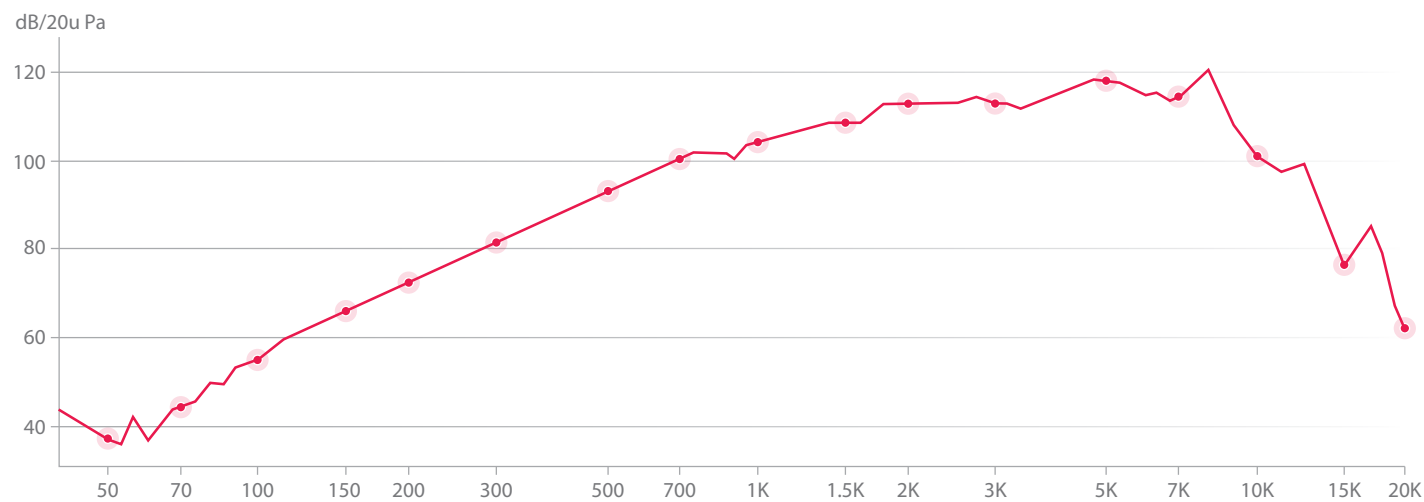

声学规格

- 最大输出音量
使用 BE9124 耳塞可达 130dB SPL (在2000Hz时)
- 增益, 满音量 (1000 Hz, 60dB SPL 输入信号)
在使用 BE9124 耳塞时为 35 dB
- 增益, 满音量(HFA, 60dB SPL输入信号)
在使用 BE9124 耳塞时为 38.5 dB
- 失真
使用 BE9124 耳塞时为 1% THD @ 2 kHz

电子规格

- 输出功率: 20 毫瓦
- 失真: < 0.5 %
- 动态范围: 55 dB
- 频宽: 40 Hz – 11,000 Hz
- 麦克风灵敏度: -42 dBV (最大输入级别)

包装盒内含

- BE9124 入耳式耳塞
- BE9022 电视连接线 (单独购买)
- 说明书
- 1 节 7 号碱性 电池

法规要求

- 符合如下认证:



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
执行标准: GB 4943.1-2022, GB 17625.1-2022,
GB/T 9254.1-2021

© 2025 and TM Bellman & Symfon

Bellman and Bellman & Symfon are registered trademarks owned by Bellman & Symfon AB, all rights reserved. This leaflet is subject to change without prior notice.

BE1053_045DAS1.0

bellman.com