

环颈圈

BE9159



特征

- 1 高输出功率
双通道输出
- 2 安全防脱落颈绳
防止勒伤风险
- 3 可替换软质织物导管
舒适卫生
- 4 软性喷涂外壳
提升佩戴舒适度
- 5 硅胶线缆材质
操作更便捷
- 6 领夹式固定夹
固定在最适合您的位置
- 7 镀金插头
防氧化腐蚀

提升您的个人交流器使用体验

Bellman & Symfon 环颈圈适配所有配备 3.5 毫米输出接口的音源设备。连接至语音放大器、手机、平板或电脑后，将个人交流设备切换至“T”档位即可使用。该感应线圈轻巧舒适，可佩戴于衬衫内侧。

技术参数

- 颈绳长度 70 cm
- BE9159 线长 90 cm
- BE9161 线长 15 cm
- 感应线圈直径 22 cm

外壳尺寸

- 宽度 3.4 cm
- 高度 3.8 cm
- 厚度 1.4 cm
- BE9159 重量 62 克
- BE9161 重量 58 克

输出

- 在 15 cm 距离及 2x50 mW 输入信号下，输出为 1500 mA/m。


输入

- 3.5 mm 耳机插头 (立体声) 镀金连接器, 90 度弯角设计。
- 阻抗: 2x5 欧姆





技术参数

频率响应 (刻度参考: -20 dB ~ 0.1 A/m)

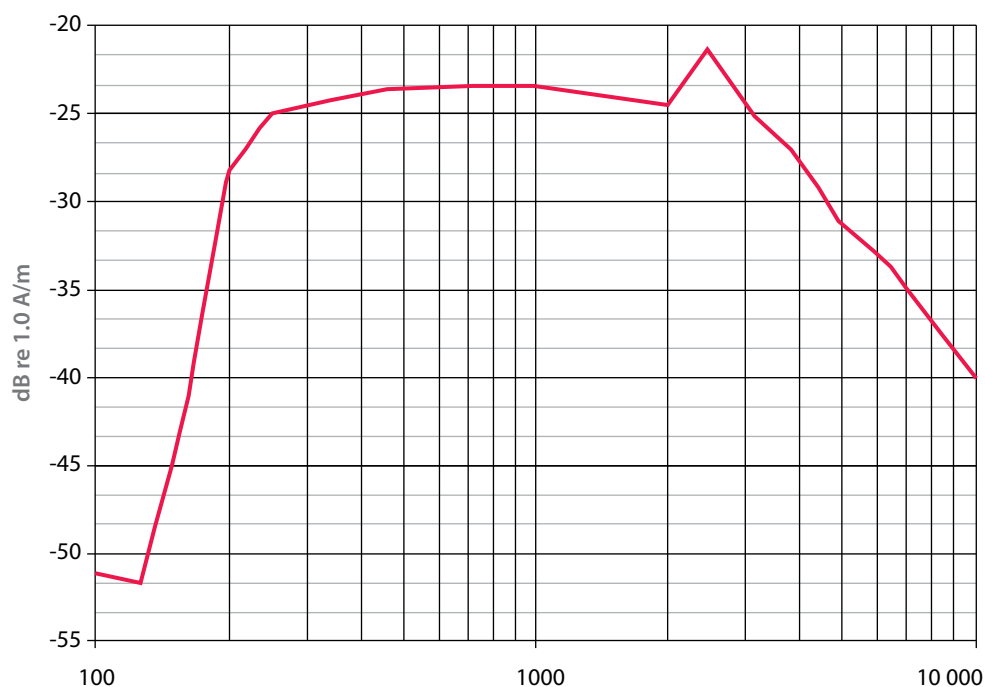

BE9161 与 Domino、Mino 搭配使用方法

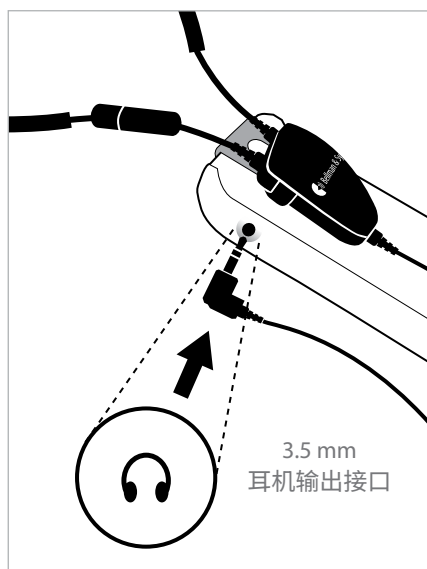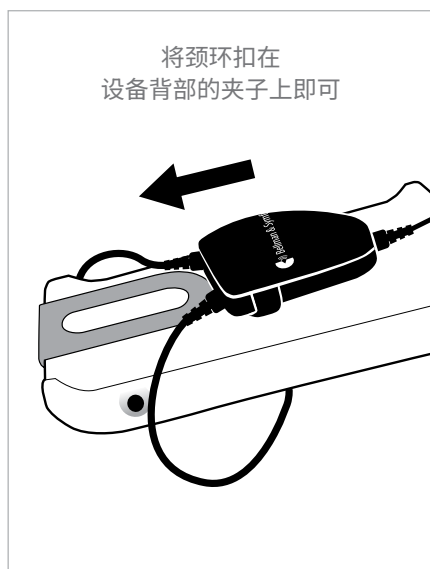

© 2025, Bellman & Symfon AB 版权所有
Bellman, Bellman & Symfon 以及 Bellman & Symfon 标识均为
Bellman & Symfon AB 的注册商标。本产品资料如有变更, 恕不另
行通知。

BE9159_BE9161_001DSH1.0_SICN

bellman.com