



Visit_001/ART009-DE

BE9026


Alarmtrittmatte

Benachrichtigt Sie, wenn jemand auf die Matte tritt.

Legen Sie die Alarmtrittmatte vor die Eingangstür oder vor das Bett und schließen Sie sie an den Telefon-Sender oder den Babyruf-Sender an, um benachrichtigt zu werden, wenn jemand ein Zimmer betritt oder das Bett verlässt.

Technische Spezifikationen

- Abmessungen 540×395×4,6 mm
- Gewicht 255 g
- Anschluss Mono-Klinkenstecker (3,5 mm)
- Kabellänge 200 cm
- Staubdicht und gemäß IP65 versiegelt (nicht wasserdicht)

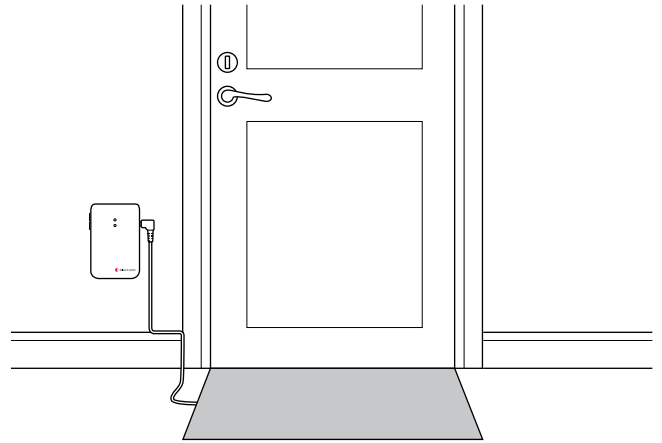

Betrieb

- Kontakt Schließer (N/O)
- Kontaktwiderstand <math><100 \Omega</math> (abhängig vom Druck)
- Betriebsdruck Nenndruck >5 kg pro 50-mm-Platte.
- Temperaturbereich -15 °C bis 65 °C

Maximale Leistung/Grenzwerte

- Kontaktgrenzwert 10 VA
- Schaltspannung 25 VDC
- Schaltstrom 0,25 A DC Ohmsche Last
- Dauerstrom 0,25 A DC Ohmsche Last