

Sengevarsler

BE1270



 Bellman & Symfon®



Egenskaper

Kraftig vibrasjon
Vekker også de som sover tungt

Gummiert overflate
Ligger på plass når den vibrerer

Sikker å bruke
Går på lav spenning

2 meter lang ledning
Lett å plassere hvor du vil

Kompatibel med Visit
Fungerer med alle Visitmottakere

Vekker deg med vibrasjoner under puten eller madrassen.

Sengevarsler fra Bellman & Symfon er kraftig nok til å vekke t.o.m. den som sover tungt. Koble sengevarsleren til en Visitmottaker eller lader og plasser den under puten eller madrassen.

Sengevarsleren er meget kraftig uten å drives av innebygde batterier og har en gummiert overflate som holder den sikkert på plass når den vibrerer. Den är utstyrt med en lang ledning, så du kan plassere den akkurat hvor du vil.

Kompatibilitet

Sengevarsleren kan kobles til følgende produkter:

- BE1260 Visit lader for pager
- BE1441 Visit blitsmottaker
- BE1442 Visit blitsmottaker med batterireserve
- BE1450 Visit bærbar mottaker
- BE1570 Visit lader for armbåndsmottaker
- BE1580 Visit vekkerklokke
- BE1350 Vekkerklokke classic
- BE1370 Vekkerklokke pro




Teknisk informasjon




Mål og vekt

- Høyde: **88 mm**
Bredde: **88 mm**
Dybde: **27 mm**
Vekt: **120 g**

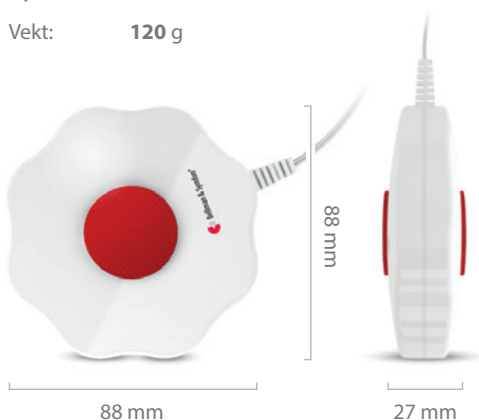

Tilkoblinger

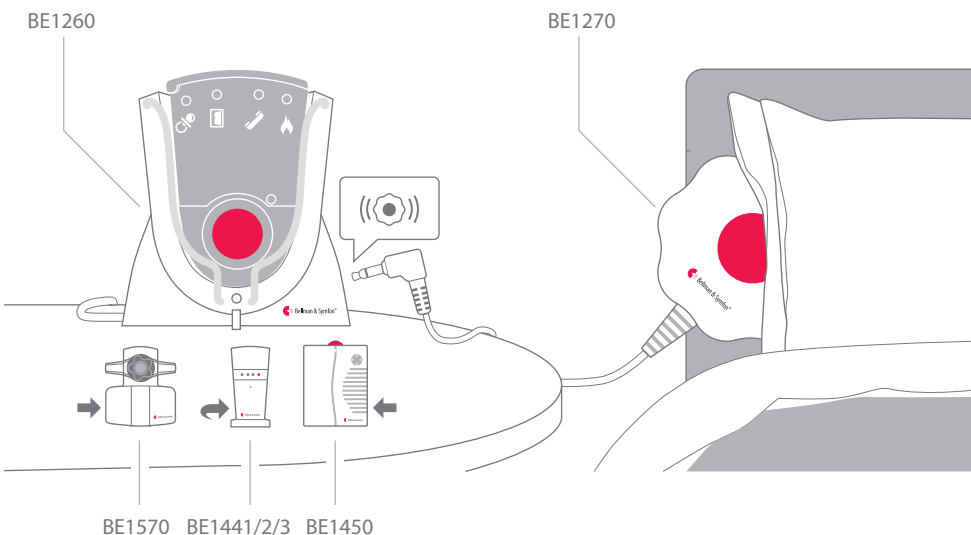

Kompatibilitet

Sengevarsleren kan kobles til følgende produkter:

Visitmottakere

- BE1441 Visit blitsmottaker
- BE1442 Visit blitsmottaker med batterireserve
- BE1450 Visit bærbar mottaker
- BE1580 Visit alarmklokke

Visit tilbehør

- BE1260 Visit lader for BE1470 Visit pager
- BE1570 Visit lader for BE1560 armbåndsmottaker

Vekkerklokker

- BE1350 Vekkerklokke classic
- BE1370 Vekkerklokke pro

Strømforsyning

- Driftsspennning 2.0 – 4.0 V DC fra en Visitmottaker
- Strømforbruk 250 – 750 mA

Kabler og kontakter

- Kabellengde: 2 m
- Kontakt: 3.5 mm mono

Vedlikehold og rengjøring

- Vedlikeholdsfri. Rengjør kun med en tørr klut.
- Bruk ikke vaskemidler, spray, løsemidler, alkohol, ammoniak eller skuremidler.
- Ikke for gjenbruk.

Omgivelser

- Kun for innendørsbruk
- Driftstemperatur: 0° til 35° C
- Relativ luftfuktighet: 15% -90% ikke kondenserende

I esken

- BE1270 sengevarsler med 2 m lang kabel
- Bruksanvisning
- Kom-i-gang-guide



© 2021 Bellman & Symfon AB.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB, alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE1270_001DAS004-NO

bellman.com