

個人輔聽器 Response

BE1053



 Bellman & Symfon®



特色

麥克風

兩個全向立體聲麥克風

多功能

有溝通交流及聆聽電視功能

小巧輕便

可把它別在您的衣領及腰帶上

光滑的表層

可有效降低摩擦噪音

電池

1 節 7 號電池, 續航時間長達 400 個小時

加強您的聽力

Response 是一款經濟實惠的個人交流器。小巧輕便, 隱蔽性強, 尤其合適一對一的交流。其電視連接線可以提升您聆聽收看喜愛的電視節目。

Response 內置兩個全向立體聲麥克風, 可與耳塞和耳機接連使用。(指定市場銷售)

尺寸及重量

- 高度: 65 毫米
- 寬度: 47 毫米
- 厚度: 22.5 毫米
- 重量: 39 克

輸出信號

- 耳機插座: 3.5 毫米立體聲接口
- 失真率: <0.5%
- 頻寬: 40Hz - 11,000Hz
- 輸出功率: 20 毫瓦

輸入信號

- 麥克風
- 電視連接線 (BE9022)

按鈕及控制

- 麥克風/電視切換鍵
- 開關鍵
- 音量調節鍵

配件

- BE9124 立體聲入耳耳塞
- BE9022 電視連接線 (選配)

環境要求


- 運作溫度: 0°C - 35°C
- 相對濕度: 5% - 95%

電源及電池

- 工作時間: 1 節 7 號電池, 續航時間長達 400 個小時

使用 BE9124 耳機輸出

- Response 輸出-輸入 70dB SPL (震級)\ SSR 分析儀

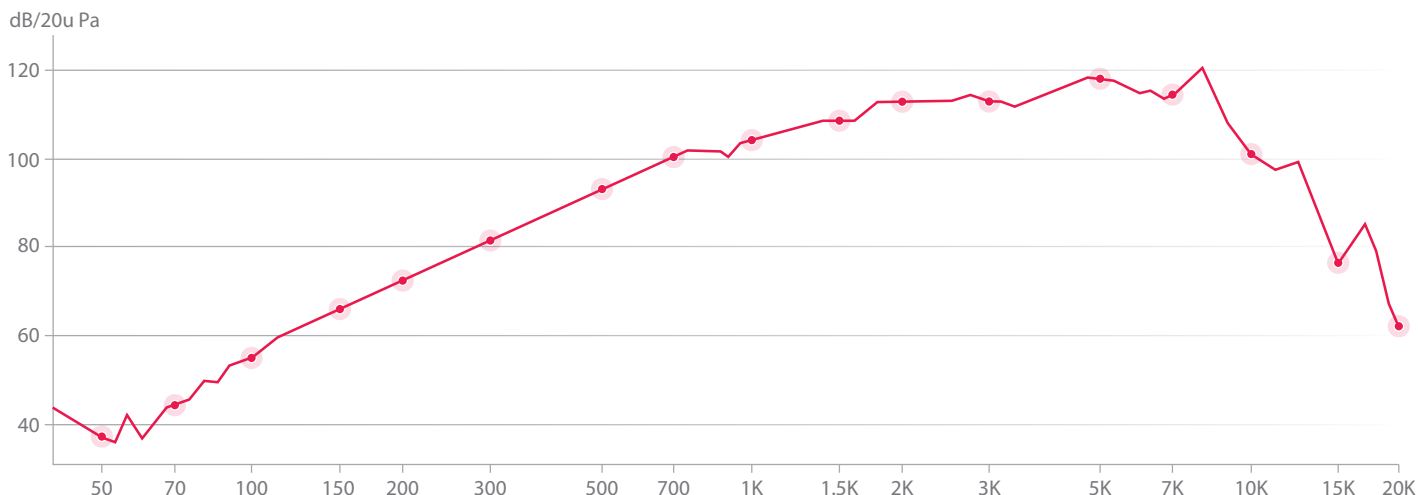

聲學規格

- 最大輸出音量
使用 BE9124 耳塞可達 130dB SPL
(在 2000Hz 時)
- 增益, 滿音量 (1000 Hz, 60dB SPL 輸入信號)
在使用 BE9124 耳塞時為 35 dB
- 增益, 滿音量 (HFA, 60dB SPL 輸入信號)
在使用 BE9124 耳塞時為 38.5 dB
- 失真
使用 BE9124 耳塞時為 1% THD @ 2 kHz

電子規格

- 輸出功率: 20 毫瓦
- 失真: < 0.5 %
- 動態範圍: 55 dB
- 頻寬: 40 Hz - 11,000 Hz
- 麥克風靈敏度: -42 dBV (最大輸入級別)

包裝盒內含

- BE9124 入耳式耳塞
- BE9022 電視連接線 (單獨購買)
- 說明書
- 1 節 7 號碱性電池

法規要求

- 符合如下認證:



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
執行標準: GB 17625.1-2012 GB 8898-2011
GB/T 13837-2012

© 2023 and TM Bellman & Symfon

Bellman and Bellman & Symfon are registered trademarks owned by Bellman & Symfon AB, all rights reserved. This leaflet is subject to change without prior notice.

BE1053_045DAS002

bellman.com