

# 个人辅听器 Response

BE1053



 Bellman & Symfon®



## 特色

### 麦克风

两个全向立体声麦克风

### 多功能

有沟通交流及聆听电视功能

### 小巧轻便

可把它别在您的衣领及腰带上。

### 光滑的表层

可有效降低摩擦噪音

### 电池

1 节 7 号电池, 续航时间长达 400 个小时

## 加强您的听力

Response 是一款经济实惠的个人交流器。小巧轻便, 隐蔽性强, 尤其合适一对一的交流。其电视连接线可以提升您聆听收看喜爱的电视节目。

Response 内置两个全向立体声麦克风, 可与耳塞和耳机接连使用。  
(指定市场有售)

### 尺寸及重量

- 高度: 65 毫米
- 宽度: 47 毫米
- 厚度: 22.5 毫米
- 重量: 39 克

### 输出信号

- 耳机插座: 3.5 毫米立体声接口
- 失真率: <0.5%
- 频宽: 40Hz - 11,000Hz
- 输出功率: 20 毫瓦

### 输入信号

- 麦克风
- 电视连接线 (BE9022)

### 按钮及控制

- 麦克风/电视切换键
- 开关键
- 音量调节键

### 配件

- BE9124 立体声入耳耳塞
- BE9022 电视连接线

### 环境要求


- 运作温度: 0°C - 35°C
- 相对湿度: 5% - 95%

### 电源及电池

- 工作时间: 1 节 7 号电池, 续航时间长达 400 个小时

## 使用 BE9124 耳机输出

- Response输出-输入70dB SPL(震级)\ SSR 分析仪

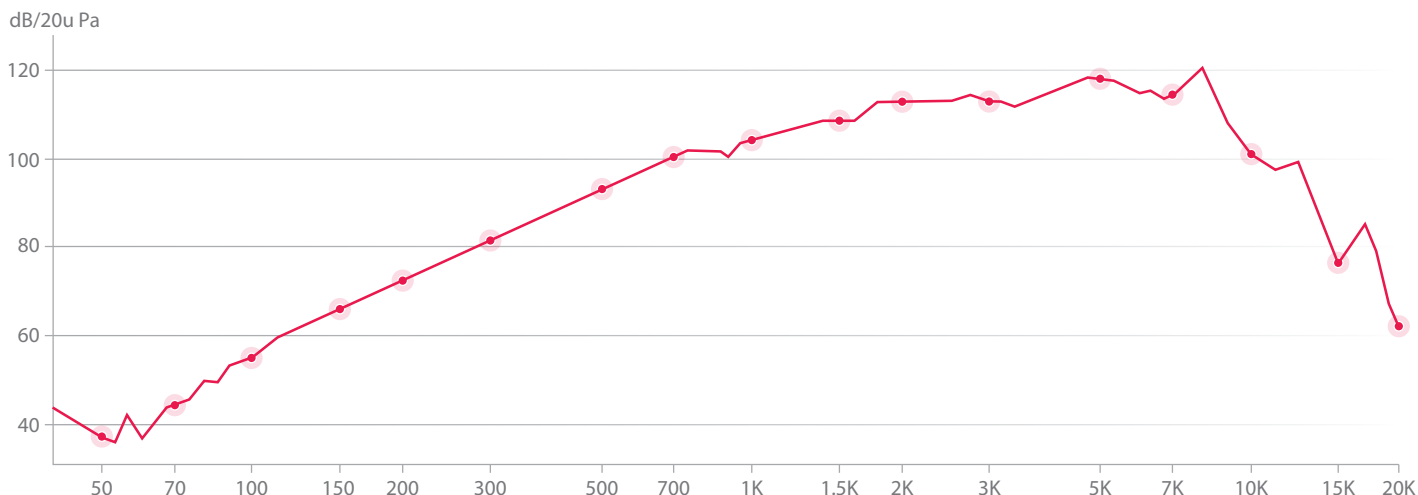

### 声学规格

- 最大输出音量  
使用 BE9124 耳塞可达 130dB SPL  
(在2000Hz时)
- 增益, 满音量 (1000 Hz, 60dB SPL 输入信号)  
在使用 BE9124 耳塞时为 35 dB
- 增益, 满音量(HFA, 60dB SPL输入信号)  
在使用 BE9124 耳塞时为 38.5 dB
- 失真  
使用 BE9124 耳塞时为 1% THD @ 2 kHz

### 电子规格

- 输出功率: 20 毫瓦
- 失真: < 0.5 %
- 动态范围: 55 dB
- 频宽: 40 Hz - 11,000 Hz
- 麦克风灵敏度: -42 dBV (最大输入级别)

### 包装盒内含

- BE9124 入耳式耳塞
- BE9022 电视连接线 (单独购买)
- 说明书
- 1 节 7 号碱性 电池

### 法规要求

- 符合如下认证:



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)  
执行标准: GB 17625.1-2012 GB 8898-2011  
GB/T 13837-2012

### © 2023 and TM Bellman & Symfon

Bellman and Bellman & Symfon are registered trademarks owned by Bellman & Symfon AB, all rights reserved. This leaflet is subject to change without prior notice.

BE1053\_045DAS003

[bellman.com](http://bellman.com)