

# Maxi Pro TV sändare

## BE2022



### Egenskaper

#### Bluetooth

Strömmar ljudet med Qualcomm® aptX™ LL teknik

#### Flera inkopplingsmöjligheter

Kan anslutas till de flesta moderna TV-apparater



## Lyssna på din egen volym.

Med Maxi Pro TV-sändare kan du lyssna på ljudet från TV:n på din egen volym utan att någon annan i rummet påverkas. Den strömmar ljudet i full HD-stereo via blåtand till din Maxi Pro samtalsförstärkare.

Maxi Pro TV-sändare använder den senaste Qualcomm® aptX™ tekniken för att minimal fördröjning, vilket resulterar i en optimal synkronisering av läpprörelser och en otrolig tydlig och klar ljudkvalitet. TV-sändaren kan användas med både analog och digital tillkoppling och kan anslutas till de flesta moderna Tv-apparater.



# Tekniska specifikationer




## Storlek och vikt


Höjd: 24 mm      Djup: 48 mm  
Bredd: 88 mm      Vikt: 70 g



## Knappar och reglage

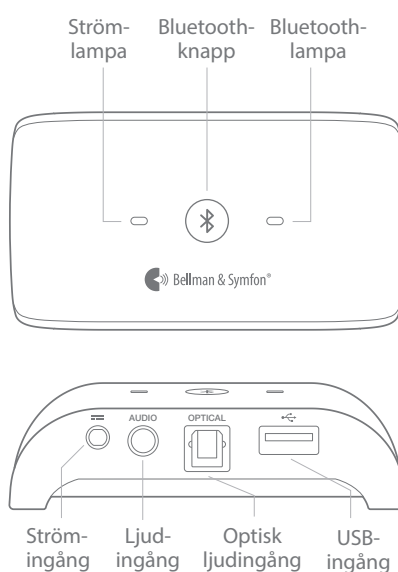

Mini-stereokabel      Mini-stereo-till-RCA-adapter

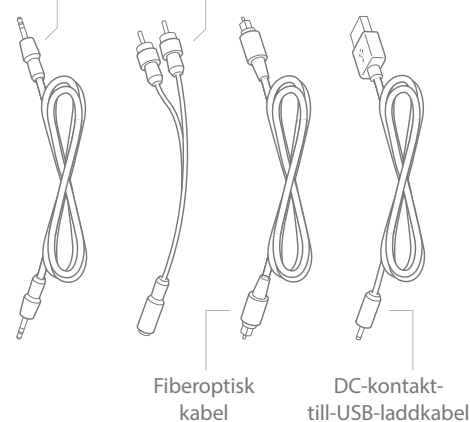

## Egenskaper

- Använder Qualcomm® aptX™ streaming med låg fördröjning. Teknologin ger optimerad tidsynkronisering vid ljuduppspelning och ett tydligt och klart ljud.
- Flera portar som stöder både analog och digital tillkoppling och kan anslutas till de flesta moderna TV-apparater.

## Anslutningar

- Ljud/Audio ingång: 3.5 mm mini-stereo
- Audioingång känslighet @ max 2Vrms: +6 dBV
- Optisk ingång: 44.1KHz, 48KHz
- Optisk ingång känslighet: 0 dBFS
- Laddingång: 2.5 mm kontakt  
Utgång: DC 5V, 1.0A
- Laddutgång: USB typ A

## Ström

- Strömförbrukning: 31 mA

## Omgivning

- Arbetstemperatur 0° – 35 °C
- Luftfuktighet 5% – 90% (ej kondenserande)

## Frekvens och räckvidd

- Bluetooth-frekvens 2402 – 2480 MHz
- Räckvidd 25 m, fritt fält
- Teknik Qualcomm® aptX™ LL

## Skötsel och rengöring

- För att rengöra produkten, koppla ur strömmen och alla kablar. Använd en mjuk, luddfri duk. Undvik att få in fukt i öppningarna.
- Använd inte fönsterputs, aerosolspray, alkohol, ammoniak eller slipmedel.

## Regulatoriska krav

- Maxi Pro uppfyller följande regulatoriska krav:



FCC ID: 2APAKBE2022 IC: 6693A-BE2022 R 204-720514

## I förpackningen

- BE2022 Maxi Pro TV-sändare
- Bruksanvisning
- Mini-stereokabel
- Mini-stereo-till-RCA adapter
- Fiberoptisk kabel
- DC-kontakt-till-USB-sladd



## Tillbehör

- BE9228 Fiberoptisk kabel, vit
- BE9123 Mini-stereo-till-RCA kabel, vit
- BE9254 Enkel DC-till-USB-laddkabel, vit
- BE9148 Dubbel DC-till-USB-laddkabel, svart
- BE9273 Universal nätadapter, vit
- BE9262 Universal nätadapter, svart

## © och TM 2019, Bellman & Symfon AB

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB, alla rättigheter förbehållna. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE2022\_035DSH002-SE

[bellman.com](http://bellman.com)