

# Induktionsschlinge

BE9159/BE9161



 Bellman & Symfon®



## Eigenschaften

- 1 Hohe Ausgangsleistung**  
2-Kanal-Ausgang
- 2 Schlaufe mit Zugentlastung**  
Für erhöhte Sicherheit
- 3 Textilummantelung**  
Für angenehmen Tragekomfort
- 4 Silikonkabel**  
Für einfache Handhabung
- 5 Ansteckclip**  
Zur korrekten Positionierung
- 6 Vergoldete Stecker**  
Zusätzlicher Korrosionsschutz

## Erweitern Sie Ihre Hörsysteme.

Die Induktionsschlinge von Bellman & Symfon ist leicht, angenehm zu tragen und liefert eine hohe Ausgangsleistung. Schließen Sie diese an unsere Audio-Produkte oder z.B. Ihren MP3 Spieler, Computer oder an das Handy an und stellen Sie Ihre Hörgeräte auf die "T" Position.

### Längen und Durchmesser

- Schlaufenlänge  
70 cm, 2.3'
- Länge des Anschlusskabels BE9159  
90 cm, 3'
- Länge des Anschlusskabels BE9161  
15 cm, 6"
- Schlingendurchmesser  
22 cm, 9"

### Größe und Gewicht

- Breite 3.4 cm, 1.3"
- Höhe 3.8 cm, 1.5"
- Tiefe 1.4 cm, 0.5"
- Gewicht BE9159 62 g, 2.2 oz
- Gewicht BE9161 58 g, 2 oz

### Ausgang

- 1500 mA / m @ 15 cm / 6" Abstand und 2 x 50 mW Eingangssignal


### Eingang

- Steckverbinder: 3.5mm Klinke (Stereo) vergoldet und 90° abgewinkelt
- Impedanz: 2 x 5 Ω





# Technische Daten

Frequenzübertragungsfunktion (Skala: -20 dB ~ 0.1 A/m)

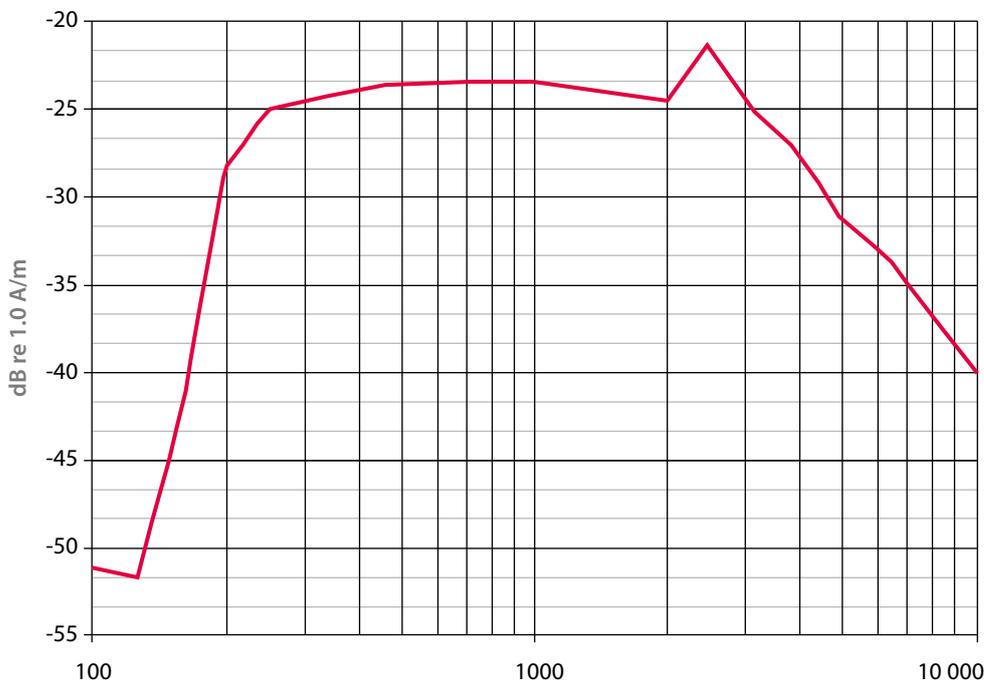

## BE9159/BE9161 mit BE2030 Mino verwenden

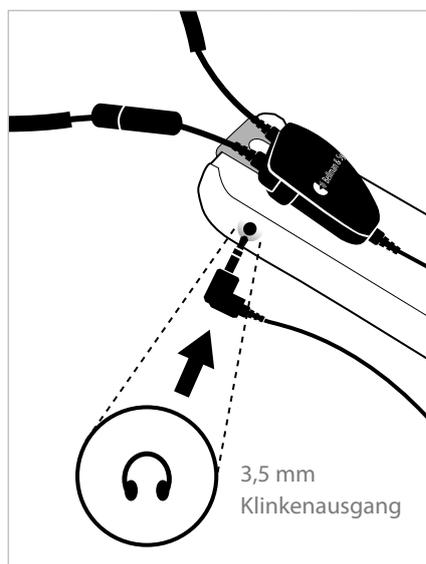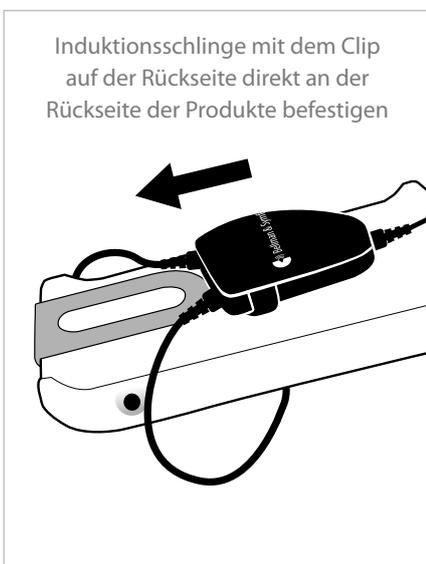

© und TM 2023, Bellman & Symfon AB.  
Alle Rechte vorbehalten.

Bellman, Bellman & Symfon und das Logo von Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB. Dieses Informationsblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE9159\_040DSH006\_DE

[bellman.com](https://bellman.com)