

# 個人輔聽器 Response

BE1053



 Bellman & Symfon®



## 特色

### 麥克風

兩個全向立體聲麥克風

### 多功能

有沟通交流及聆聽電視功能

### 小巧輕便

可把它別在您的衣領及腰帶上

### 光滑的表層

可有效降低摩擦噪音

### 電池

1 節 7 號電池，續航時間長達 2 個月

## 加強您的聽力

Response 是一款經濟實惠的個人交流器。

小巧輕便，隱蔽性強，尤其合適一對一的交流。其電視連接線可以提升您聆聽收看喜愛的電視節目。

Response 內置兩個全向立體聲麥克風，可與耳塞和耳機接連使用。（指定市場銷售）

### 尺寸及重量

- 高度：65 毫米
- 寬度：47 毫米
- 厚度：22.5 毫米
- 重量：39 克

### 輸出信號

- 耳機插座：3.5 毫米立體聲接口
- 失真率：<0.5%
- 頻寬：40Hz – 11,000Hz
- 輸出功率：20 毫瓦

### 輸入信號

- 麥克風
- 電視連接線 ( BE9022 )

### 電源及電池

- 工作時間：1 節 7 號電池，續航時間長達 2 個月

### 按鈕及控制

- 麥克風/電視切換鍵
- 開關鍵
- 音量調節鍵

### 配件


- BE9124 立體聲入耳耳塞
- BE9022 電視連接線（選配）
- 用戶手冊
- 1 節 1.5 伏 7 號碱性電池

### 環境要求

- 運作溫度：0°C – 35°C
- 相對濕度：5% – 95%

## 使用 BE9124 耳機輸出

- Response 輸出-輸入 70dB SPL (震級)\ SSR 分析儀

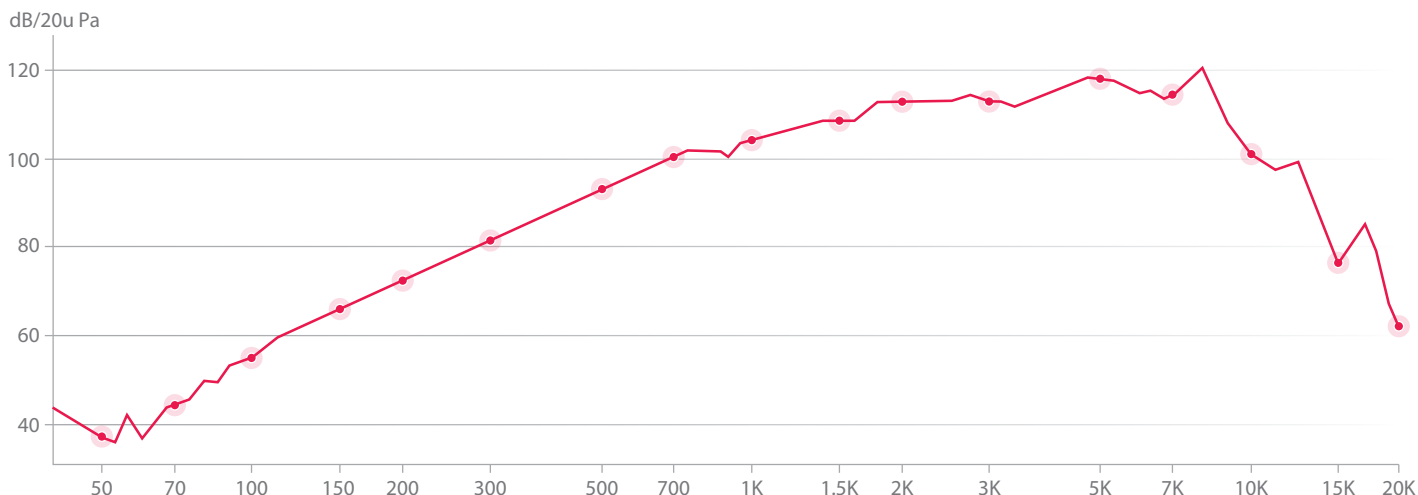

### 声学规格 聲學規格

- 最大輸出音量  
使用 BE9124 耳塞可達 130dB SPL  
(在 2000Hz 時)
- 增益, 滿音量 (1000 Hz, 60dB SPL 輸入信號)  
在使用 BE9124 耳塞時為 35 dB
- 增益, 滿音量 (HFA, 60dB SPL 輸入信號)  
在使用 BE9124 耳塞時為 38.5 dB
- 失真  
使用 BE9124 耳塞時為 1% 電子

### 電子規格

- 輸出功率: 20 毫瓦
- 失真: < 0.5 %
- 動態範圍: 55 dB
- 頻寬: 40 Hz - 11,000 Hz
- 麥克風敏感度: - 42 dBV (最大輸入級別)

### 包裝盒內含

- BE9124 入耳式耳塞
- BE9022 電視連接線 (單獨購買)
- 說明書
- 1 節 7 號碱性電池

### 法規要求

- 符合如下認證: CE, RoHS and REACH



#### © 2020 and TM Bellman & Symfon

Bellman and Bellman & Symfon are registered trademarks owned by Bellman & Symfon AB, all rights reserved. This leaflet is subject to change without prior notice.

BE1053\_045DAS001

[bellman.com](http://bellman.com)