




Visit_001ART009-DE

BE1270

Vibrationskissen

Tasten und Verbindungen

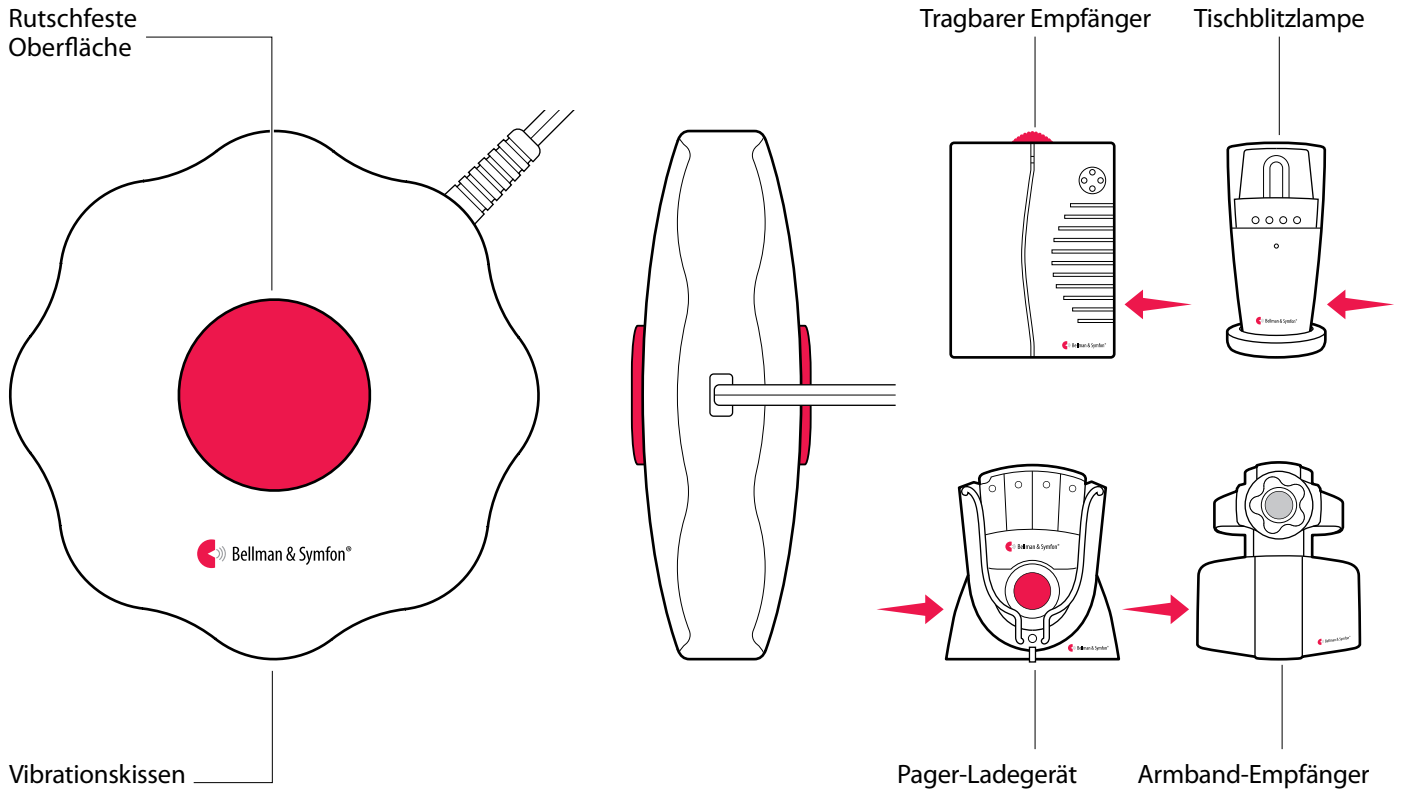

Technische Spezifikationen

Funktion

Weckt Sie mit Vibrationen unter dem Kissen oder der Matratze. Erfordert keine internen Batterien und kann an alle Visit-Empfänger, Ladezubehör und Stand-Alone-Wecker angeschlossen werden.

Lieferumfang

- BE1270 Vibrationskissen

Stromverbrauch

- Betriebsspannung: 2,0 – 4,0 V DC von einem Visit-Empfänger
- Stromverbrauch 250 – 750 mA

Kabel und Anschlüsse

- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: Mono-Klinenstecker (3,5 mm)

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 88 mm
- Breite: 88 mm
- Tiefe: 27 mm
- Gewicht: 120 g

Umgebung

- Nur für den Innengebrauch
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15% bis 90% (nicht kondensierend)

Wartung und Pflege

- Mit einem trockenen Tuch reinigen
- Verwenden Sie keine Haushaltsreinigungsmittel, Aerosol-Sprays, Lösungsmittel, keinen Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel.

Kompatibilität

Das Vibrationskissen kann an die folgenden Produkte und Zubehör angeschlossen werden:

- BE1450 Visit tragbarer Empfänger
- BE1441 Visit Tischblitzlampe
- BE1442 Visit Tischblitzlampe mit Ausfall-Akkus
- BE1580 Wecker Visit
- BE1370 Wecker Pro
- Ladegerät für BE1570 Visit-Armband-Empfänger
- BE1260 Pager-Ladegerät