


Sängvibrator



Anslutningar

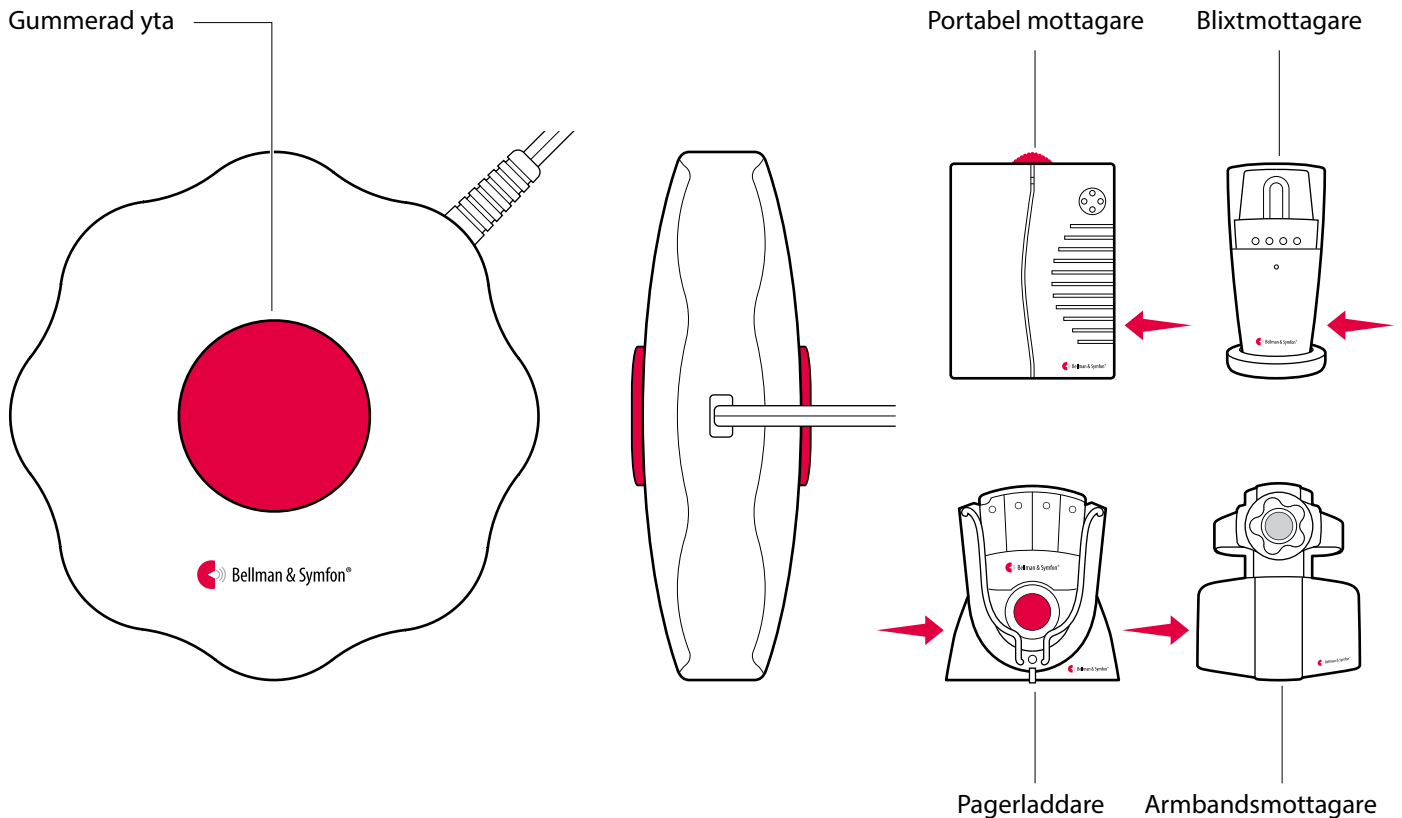

Teknisk information

Funktion

Väcker dig med vibrationer under kudden eller madrassen. Behöver inget batteri och kan anslutas till de flesta Visit mottagare, laddartillbehör och väckarklockor.

I förpackningen

- BE1270 Sängvibrator

Strömförsörjning

- Driftspänning
2,0 – 4,0 V DC från en mottagare
- Strömförbrukning
250 – 750 mA

Kablar och kontakter

- Kabellängd: 2 meter
- Kontakt: 3,5 mm mono

Storlek och vikt

- Höjd: 88 mm
- Bredd: 88 mm
- Djup: 27 mm
- Vikt: 120 g

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 0° till 35° C
- Relativ luftfuktighet: 15% till 90%
Icke-kondenserande

Underhåll och rengöring

- Rengör endast med en torr trasa
- Använd inte rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel

Kompatibilitet

Sängvibratoren kan anslutas till följande produkter och laddartillbehör:

- BE1450 Visit portabel mottagare
- BE1441 Visit blixtmottagare
- BE1442 Visit blixtmottagare med reservbatteri
- BE1580 Visit väckarklocka
- BE1350 Väckarklocka classic
- BE1370 Väckarklocka pro
- BE1260 Pagerladdare för BE1470 Visitpager
- BE1570 laddare för BE1560 Visit armbandsmottagare